

HANSAVANTIS

Style

WASCHTISCHBATTERIE

52542287

EAN: 4015474274143



- Badezimmer
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Messing
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Pinhebel, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

6.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)
Warmwasserversorgung
Arbeitsdruck
Anschlussgröße

DN15
max. +80°C
1-10 bar
G3/8

Vorschriften


EN Standard



EN 817

Typzulassungen


DVGW
ABP
ACS

NW-6506CN0319
P-IX 29058/IO
16 ACC NY 205

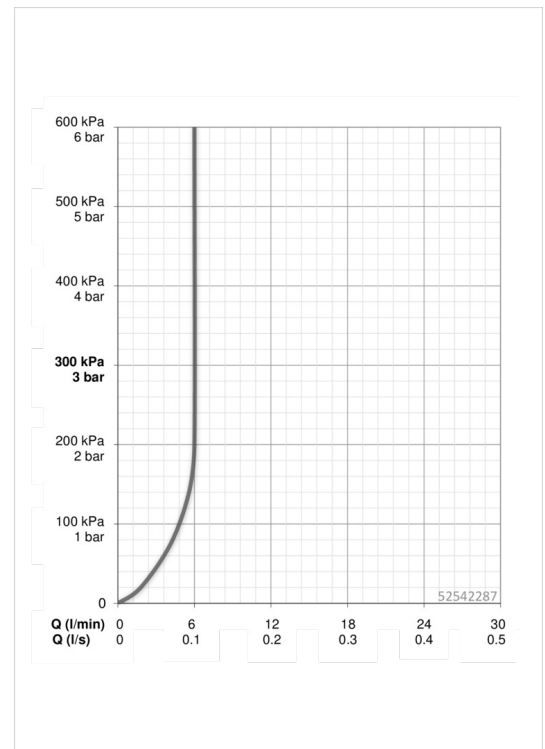

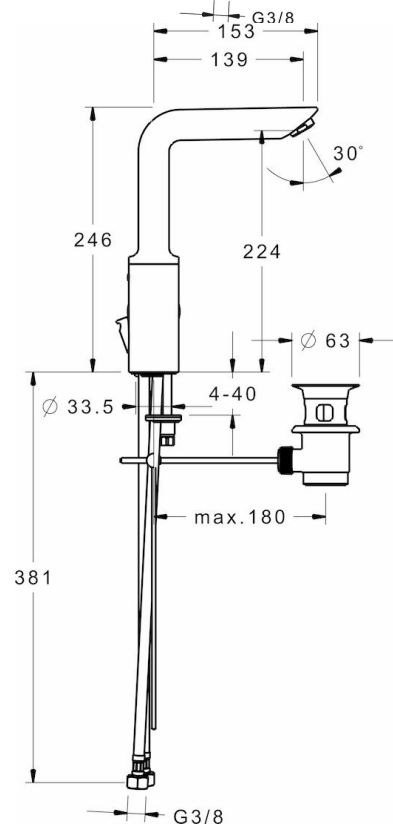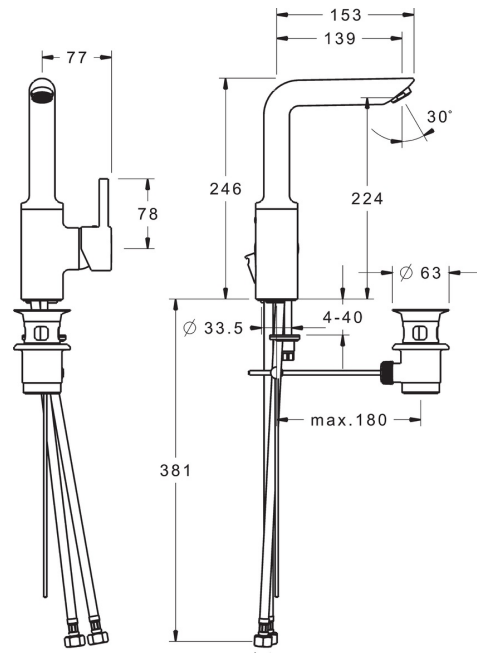

Ersatzteile

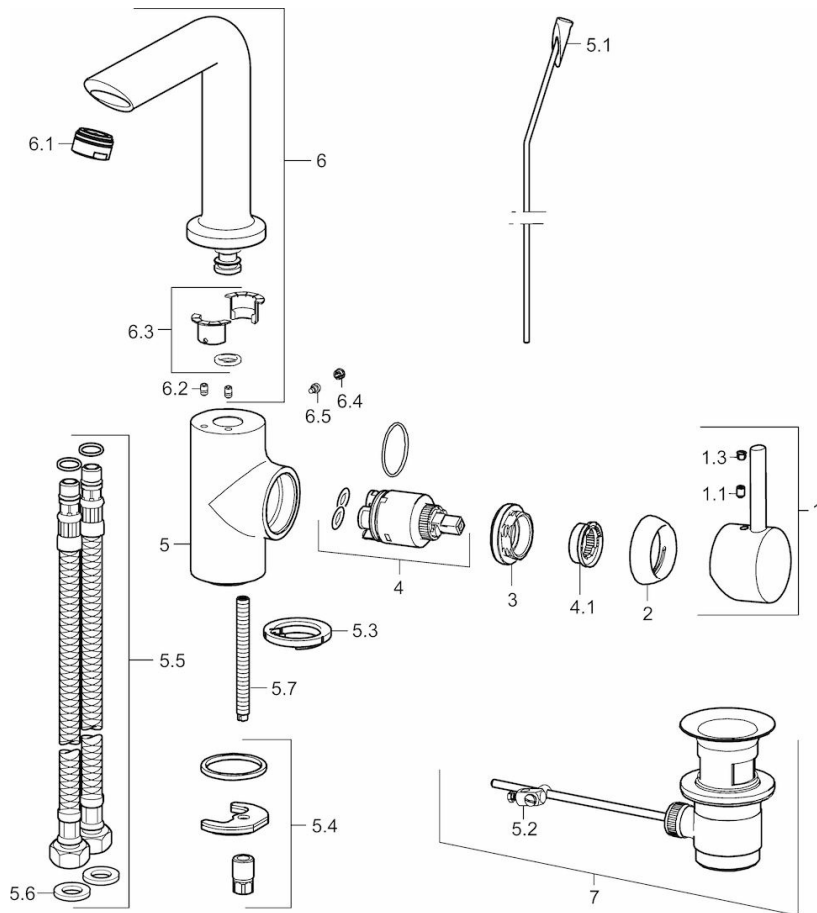

SP52542287

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59913842
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorplatte Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33 x 3 mm	59912504
3	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperaturanschlag	59912325
5.1	Zugstange mit Knopf	59912804
5.1	Zugstange mit Knopf	59913652
5.2	Gelenkstück	59904624
5.3	Bodendichtung	59913653
5.4	Befestigungssatz	59910749
5.5	Anschlußschlauch, M8x1xG3/8, L=430	59913964
5.6	Dichtungen, 9.5 x 14.4 x 2	59912551
5.7	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6	Auslauf	59914198
6.1	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
6.2	Befestigungsschraube, M4x8	59913989
6.3	Dichtungskit	59911884
6.4	Blindstopfen	59911840
6.5	Schraube, M4 x 7	59902075
7	Ablaufgarnitur, (2019-)	59914764
7	Ablaufgarnitur	59904620