

HANSARONDA
WASCHTISCHBATTERIE
03032273
EAN: 4015474212701



- Badezimmer
- Einhebelmischer
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- für Waschschrüssel

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

6.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)
 Warmwasserversorgung
 Arbeitsdruck
 Anschlussgröße

DN15
max. +80°C
1-10 bar
G3/8

Vorschriften


EN Standard
 Geräuschkategorie



EN 817
I (ISO 3822)


Typzulassungen

DVGW
 ABP
 ACS

NW-6506CN0310
PA-IX 28930/IO
16 ACC NY 205

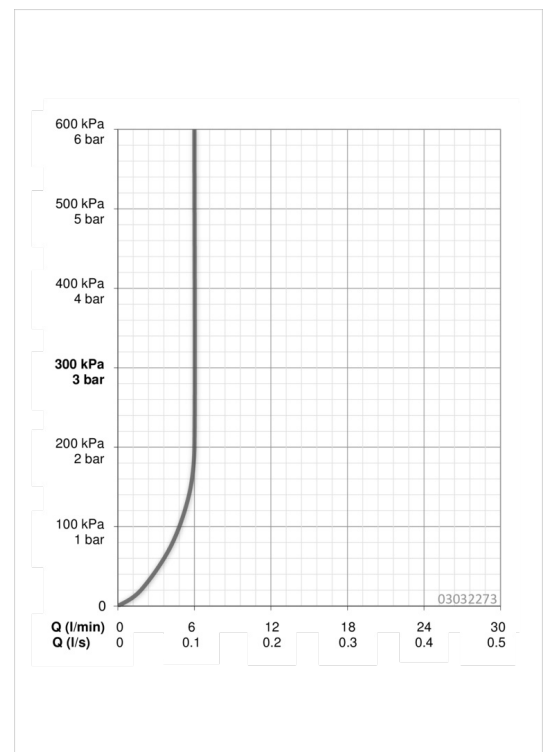

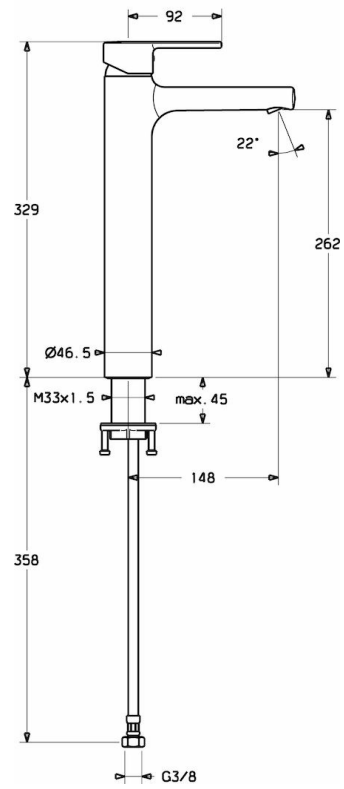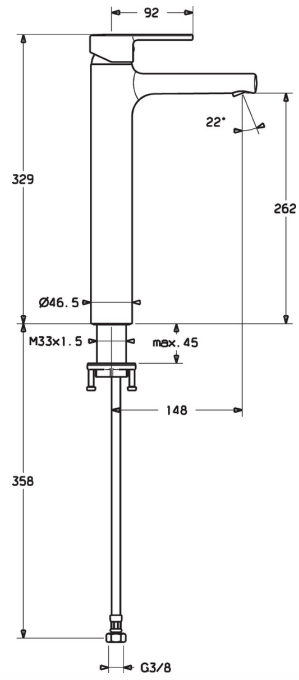

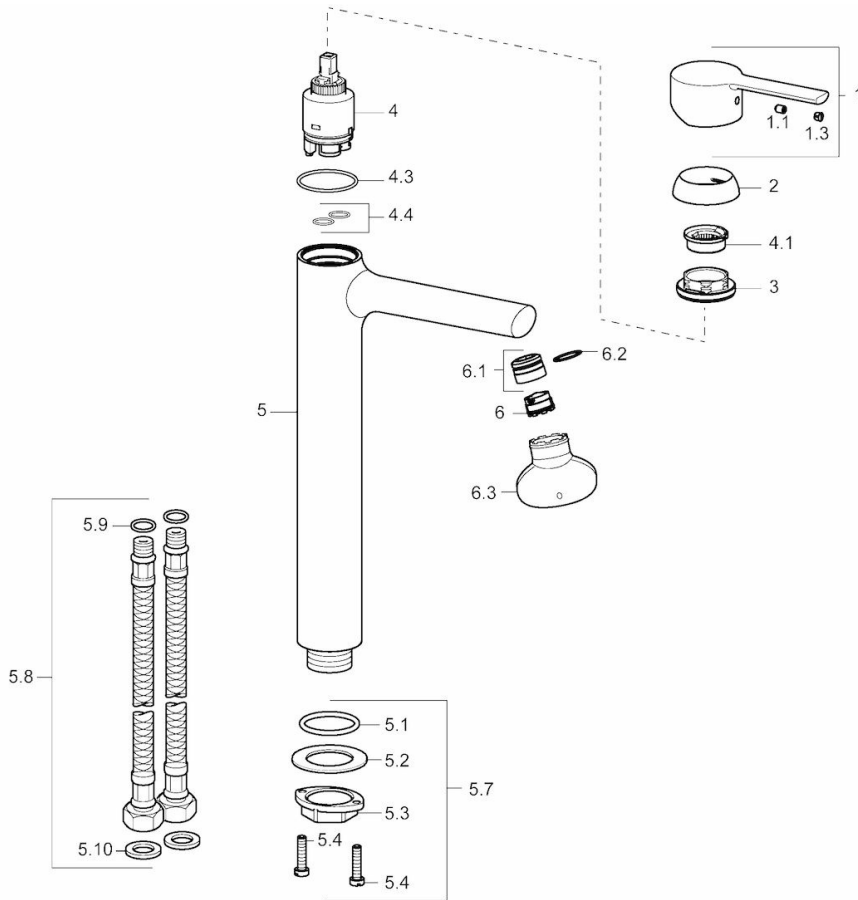Ersatzteile

SP03032273

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59913761
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Blindstopfen	59913762
2	Abdeckkappe, 33 x 3 mm	59912504
3	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperaturanschlag	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60	59905072
5.1	O-Ring, d 36,09 X d 3,53	59913396
5.10	Dichtungen, 9.5 x 14.4 x 2	59912551
5.7	Befestigungssatz	59913479
5.8	Anschlußschlauch, M10x1-G3/8, L=590	59913166
5.9	O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
6	Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
6.1	Montagering für Luftsprudler	59913654
6.3	Schlüssel für Luftsprudler, M18.5	59913367
N.I.	Schlüssel, SW 30/34	59912108