

HANSARONDA
WASCHTISCHBATTERIE
55262203
EAN: 4015474261693



- Badezimmer
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Messing
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

6.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)
 Warmwasserversorgung
 Arbeitsdruck
 Anschlussgröße

DN15
max. +80°C
0.5-10 bar
G3/8

Vorschriften


EN Standard




EN 817

Typzulassungen


ABP
 ACS

P-IX 28549/IO
15 ACC LY 432

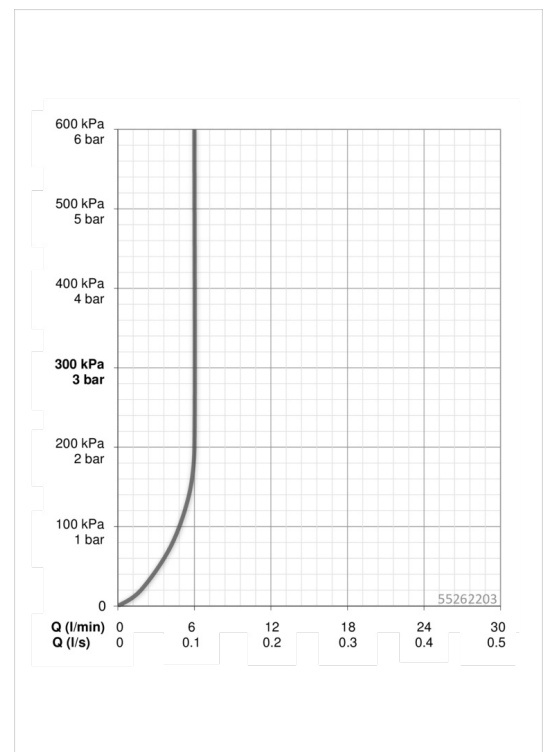

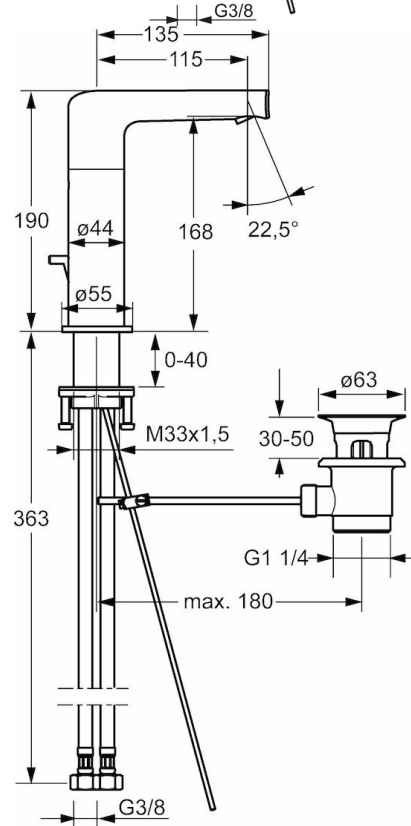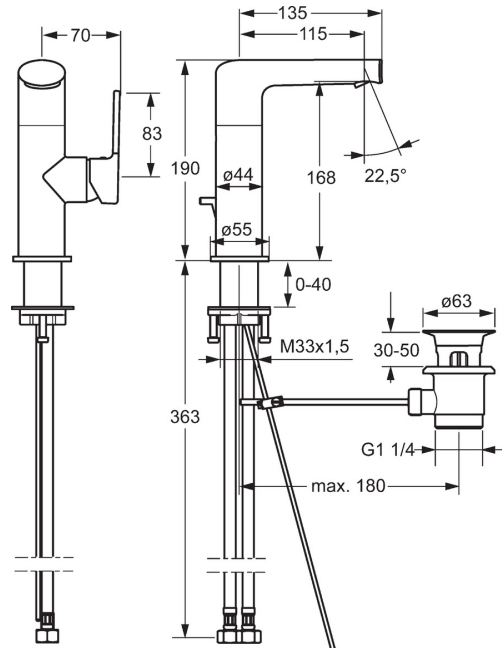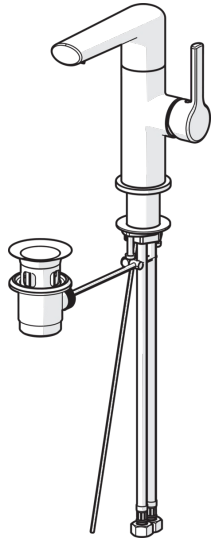

Ersatzteile

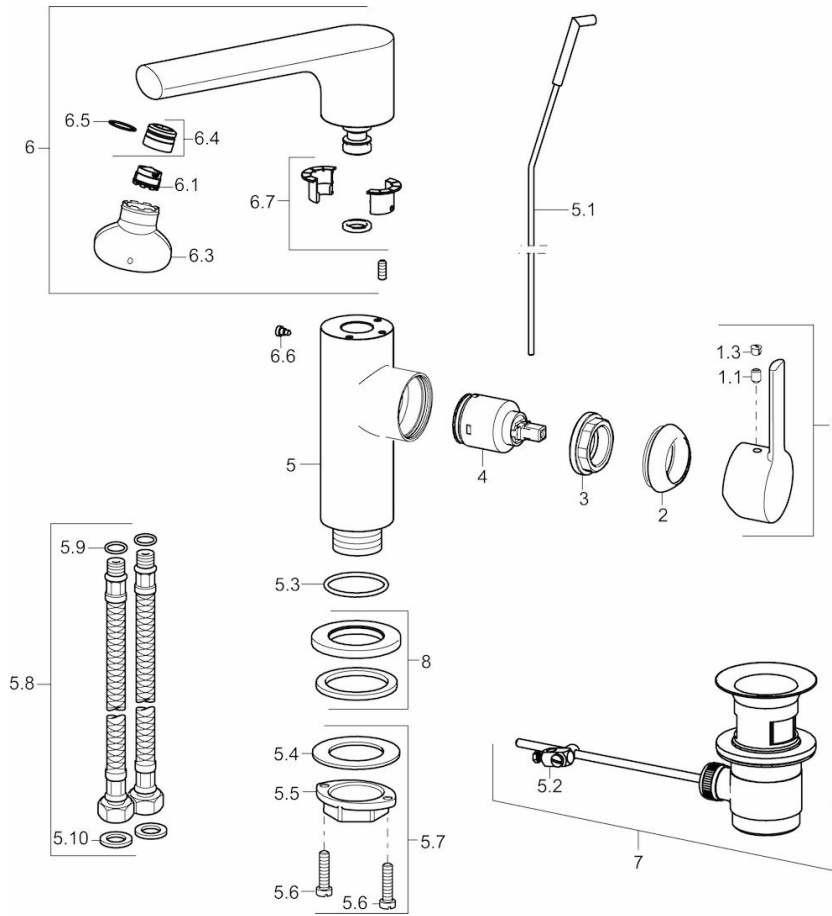

SP55262203

Name	Art.-Nr.
1 Hebel, 2,5	59913985
1.1 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Dekorkappe Grau	59912112
2 Abdeckkappe	59913957
3 Gegenmutter, M32x1, SW24	59913958
4 Kartusche, 2,5	59913914
5.1 Zugstange mit Knopf	59913959
5.10 Dichtungen, 9,5 x 14,4 x 2	59912551
5.2 Gelenkstück	59904624
5.3 O-Ring, 35.00x2.50	59905020
5.7 Befestigungssatz	59913371
5.8 Anschlußschlauch, M8x1xG3/8, L=430	59913964
5.9 O-Ring, 6,00 X 1,40	59913266
6 Schwenkauslauf mit Auswerfer	59913986
6.1 Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
6.3 Schlüssel für Luftsprudler, M18.5	59913367
6.4 Montagering für Luftsprudler	59913654
6.6 Schraube, M4 x 7	59902075
6.7 Dichtungskit	59911884
7 Ablaufgarnitur	59904620
8 Rosette, d 55 mm	59913963