

EAN: 4015474276956
static.hansa.com/57162211



- Washbasin
- Public
- Batteriebetrieb, Berührungslos
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf, gegossen
- CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff
- Push-Open-Ablaufgarnitur
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Schmutzfilter, Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Projection **126 mm**

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit **2 s ± 1 s**
 Max. Fließdauer **2 min**

Elektronische Eigenschaften


Batterie **Lithium 2CR5 6 V**




Vorschriften

EMC Directive **CE 2014/30/EU**
 EN Standard **EN 15091**
 Schutzklasse **IP 55**


Typzulassungen

ItemUN383 **BP 0001-3**

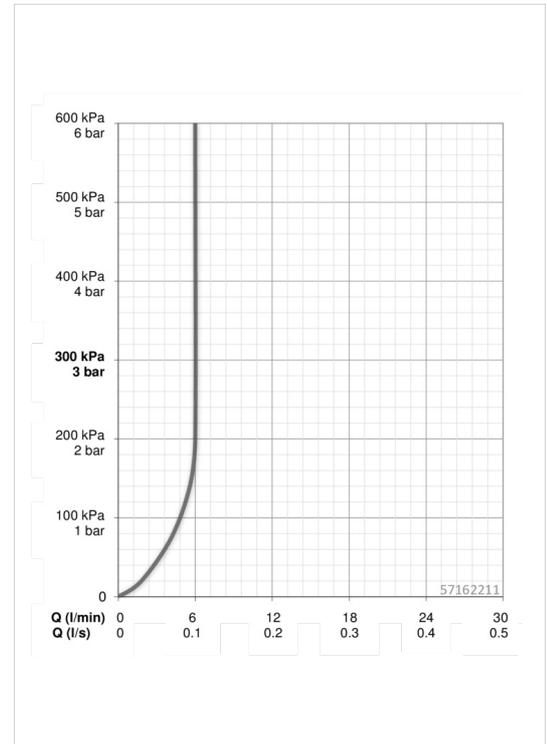

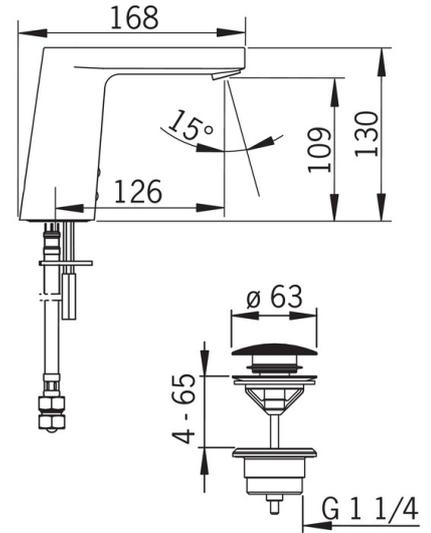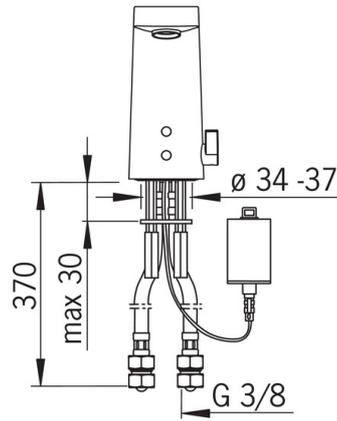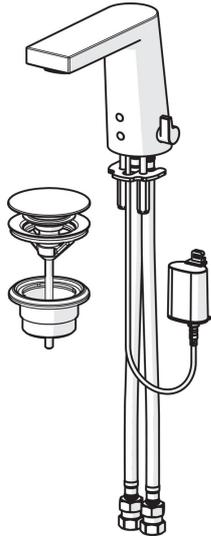

Ersatzteile

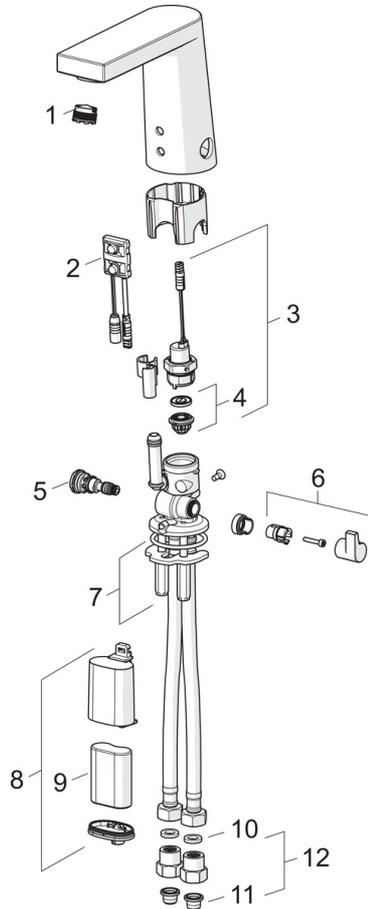

SP57162211

Name	Art.-Nr.
01 Luftsprudler, M18.5x1, T1	59913366
02 Sensor, 6 V	59914093
02 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	59914567
03 Magnetventil	59914187
04 Membrane	59914090
05 Temperatureinstellsatz	59914193
06 Temperatureinstellgriff	59914189
07 Befestigungssatz	59914132
08 Batteriegehäuse inkl. Batterie	59914088
09 Batterie, 2CR5 6 V	59911670
10 Dichtungen, 8x14.3x2	59914087
11 Schmutzfangsiebe	59914085
12 Schmutzfilter Rückflussverhinderer	59914086