


## HANSAVANTIS

Style

### WANNENFÜLL- UND BRAUSEBATTERIE

52442177

EAN: 4015474253865

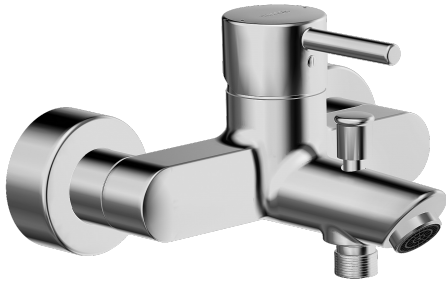

- Badezimmer
- Einhebelmischer
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Pinhebel, Einhandbedienhebel/Griff
- Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- Rückflussverhinderer, ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **20.4 / 19.2 l/min**

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**  
 Warmwasserversorgung **max. +90°C**  
 Arbeitsdruck **1-10 bar**



### Vorschriften

EN Standard **EN 817**  
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**


### Typzulassungen

DVGW **NW-6506CN0319**  
 KIWA **K6116/06**  
 ABP **PA-IX 29272/IDB**  
 SVGW **1104-5843**

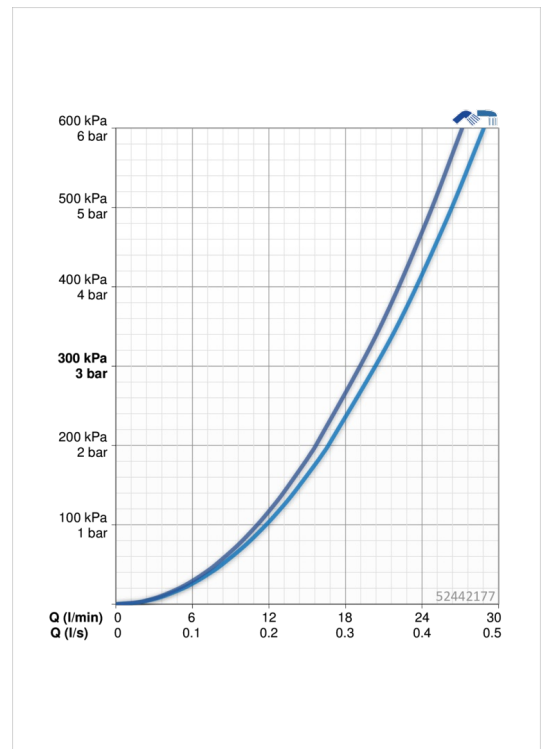

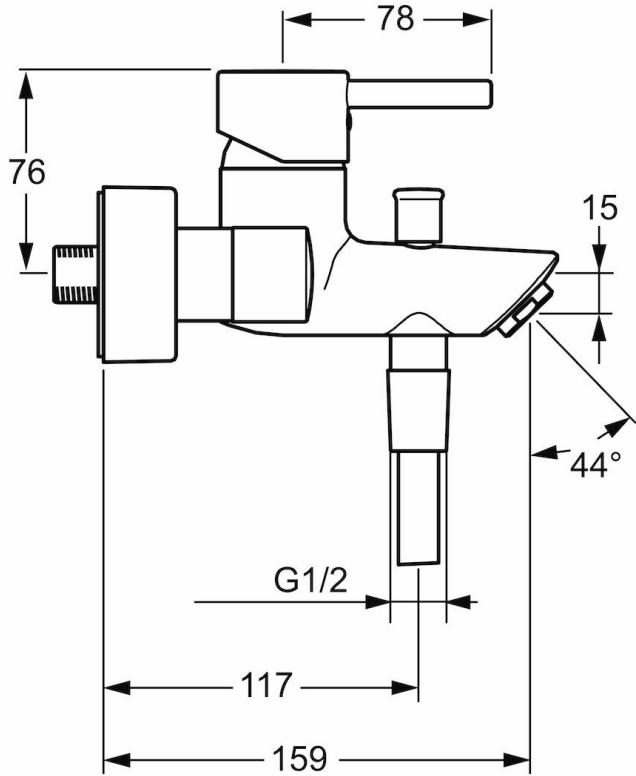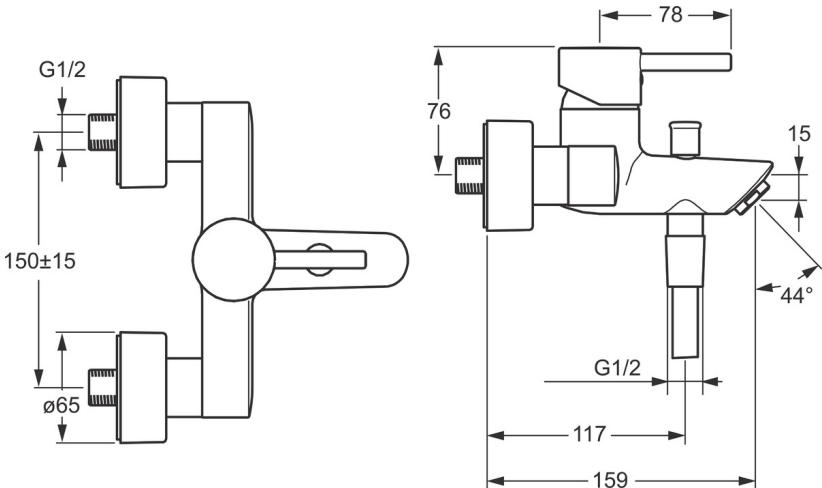

## Ersatzteile

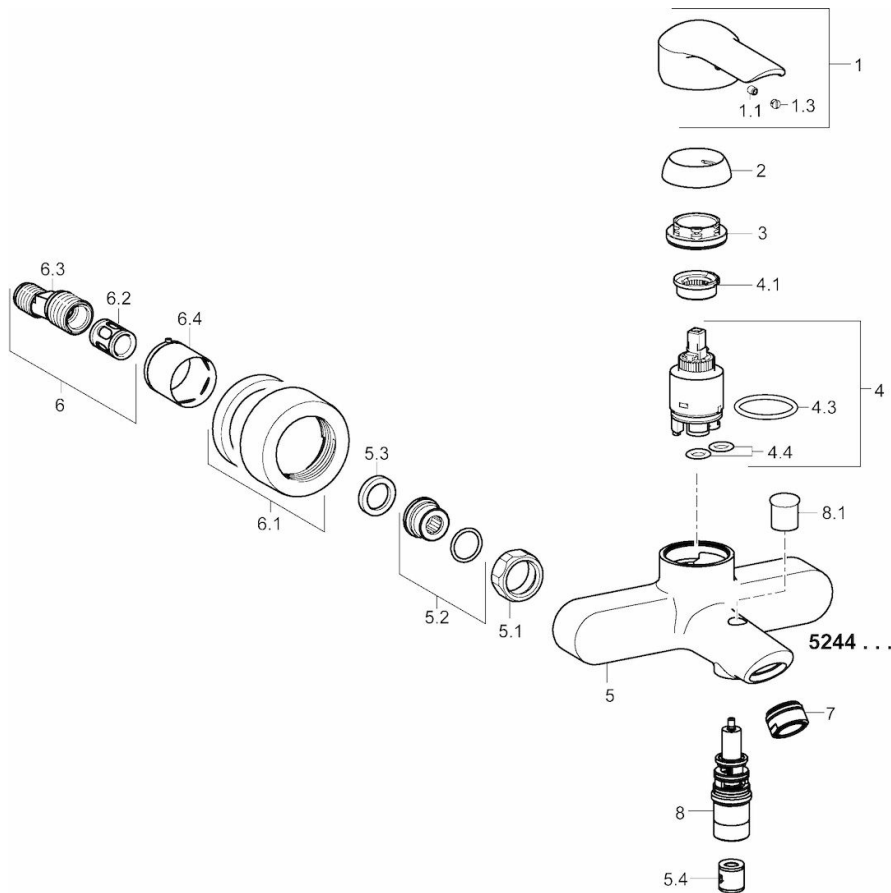

### SP52442173

	<b>Name</b>	<b>Art.-Nr.</b>
1	Hebel	59914629
1	Hebel	59913840
1.1	Schraube, M5x8, SW2,5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33 x 3 mm	59912504
3	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperaturanschlag	59912325
4.3	O-Ring, d 28,24x2,62	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10 x d 1.60	59905072
5.1	Anschlussmutter, G3/4, AF 30	59902230
5.2	Verbinder	59913400
5.3	Dichtung, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Rückflussverhinderer	59905714
6	S-Anschluss, G3/4 x G1/2	59904793
6.1	Rosette	59913432
6.2	Schalldämpfer	59904792
6.3	Exzenter-Anschluss, G3/4 x G1/2	59910254
6.4	Abdeckhülse	59912651
7	Luftsprudler, M24x1 C	59913401
8	Umsteller, automatisch	59912706
8.1	Umstellknopf	59912801
N.I.	Schlüssel, SW 30/34	59912108