

HANSALOFT

WANNENFÜLL- UND BRAUSEBATTERIE

57702103

EAN: 4015474263376



- Badezimmer
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Chrom
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- Rückflussverhinderer, ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717); Nur geeignet in Kombination mit Brauseschläuchen, die eine Konusmutter haben. (5412 0400, 4412 0400, 0412 0473)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

20.4 / 19.2 l/min

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)
Warmwasserversorgung
Arbeitsdruck


DN15
max. +90°C
0.5-10 bar

Vorschriften


EN Standard

EN 817

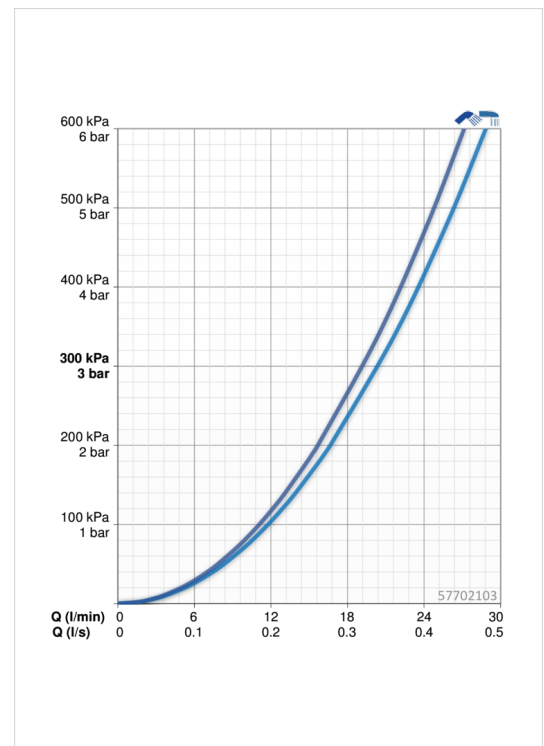

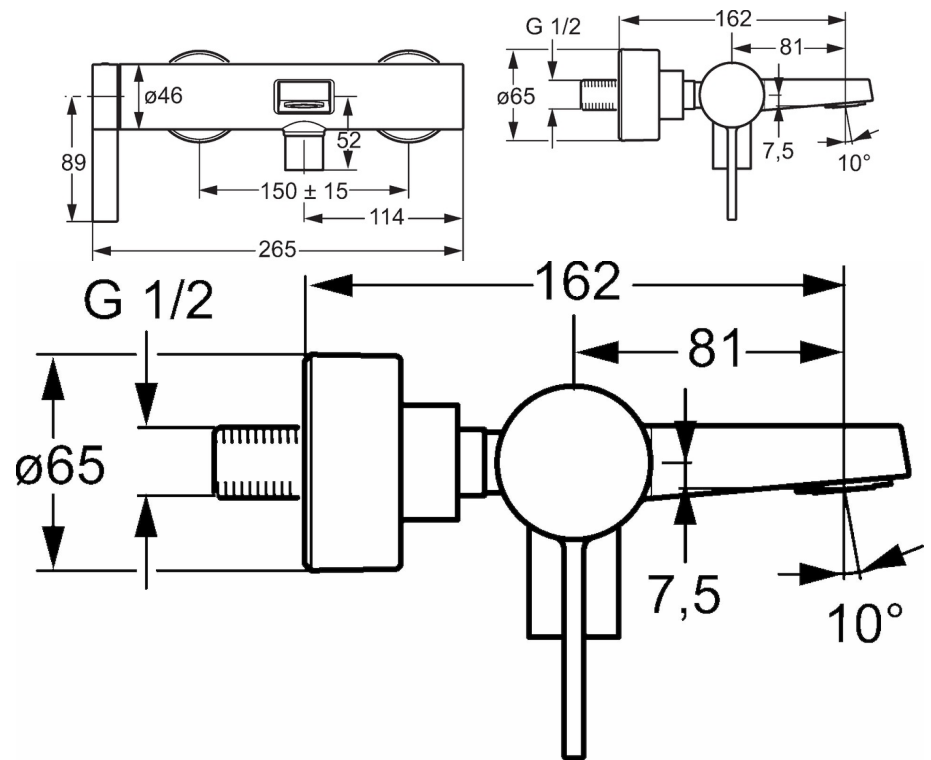

Ersatzteile

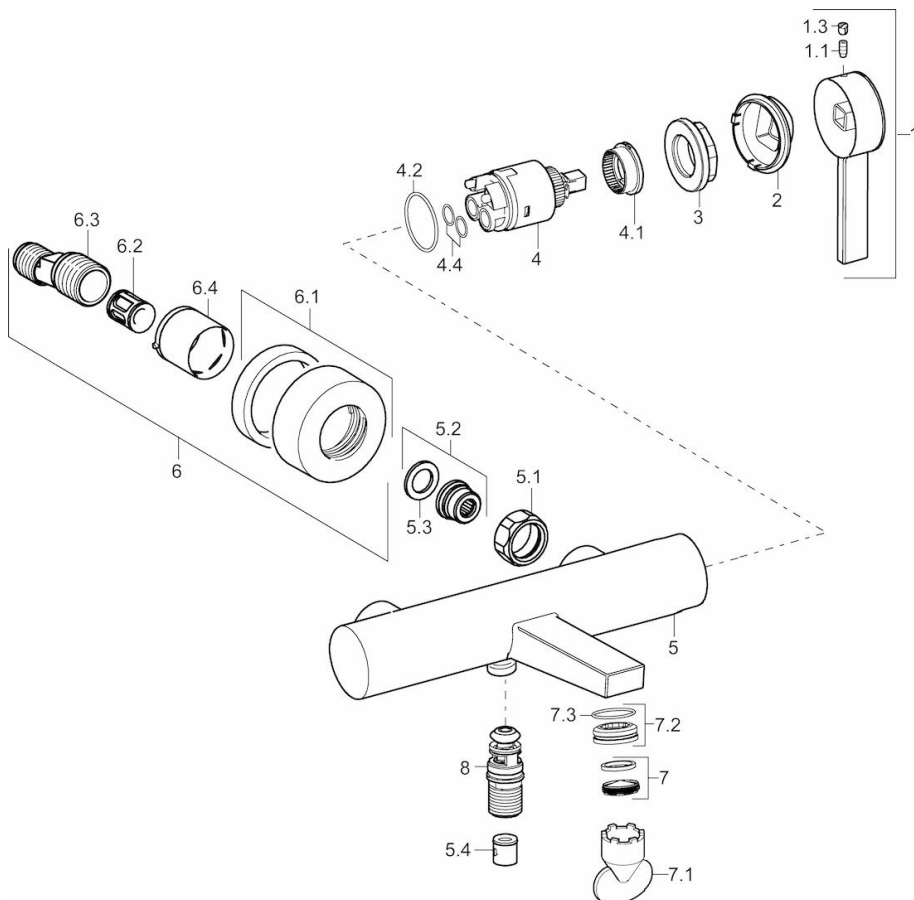

SP57702103

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59914018
1.1	Schraube, M5x6, SW2,5	59912617
1.3	Blindstopfen	59913762
2	Abdeckkappe	59914016
3	Schraube, M42x1, SW34	59913365
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperaturanschlag	59912325
4.2	O-Ring, d 28.24x2.62	59912590
4.3	O-Ring, d 10.10x1.60	59905072
5.1	Anschlussmutter, G3/4, AF 30	59902230
5.2	Verbinder	59913400
5.3	Dichtung, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Rückflussverhinderer	59905714
6.1	Rosette	59913432
6.2	Schalldämpfer	59904792
6.3	Exzenter-Anschluss, G3/4 x G1/2	59910254
6.4	Abdeckhülse	59912651
7	Luftsprudler, M24x1	59913132
7.1	Schlüssel für Luftsprudler, M24 x	59913134
7.2	Montagering für Luftsprudler	59913961
8	Umsteller, automatisch	59913101
N.I.	Schlüssel, SW 30/34	59912108