

HANSADESIGNO Style
BIDETBATTERIE
51733283
EAN: 4057304006715


one-hole single-lever mixer, DN 15

- Badezimmer
- Einhebelmischer
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, Kugelgelenk
- Messing
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Technische Daten
Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

6.0 l/min
Technische Eigenschaften


 DN-Größe (Nennmaß)
 Warmwasserversorgung
 Arbeitsdruck
 Anschlussgröße




DN15
max. +80°C
0.5-10 bar
G3/8
Vorschriften

 EN Standard
 Geräuschkategorie


EN 817
I (ISO 3822)
Typzulassungen

 ABP
 ACS

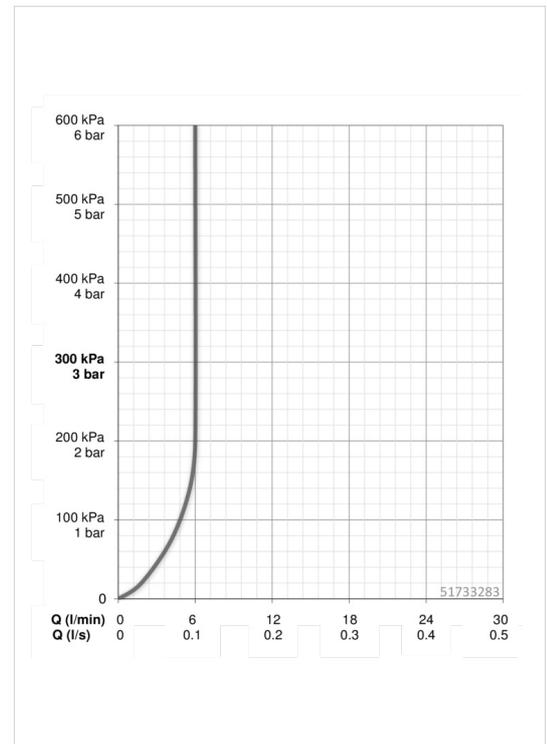P-IX (Prüfzeichen beantragt)
16 ACC NY 205

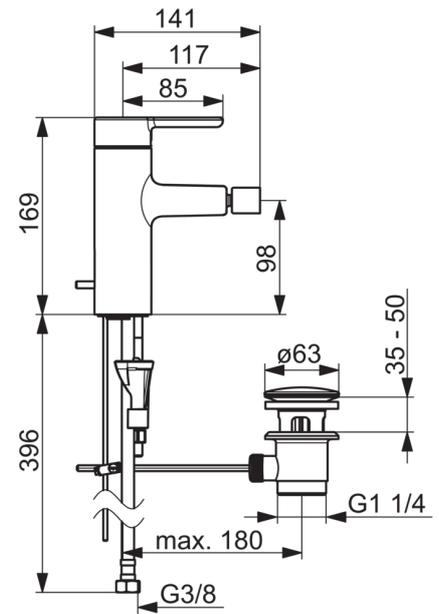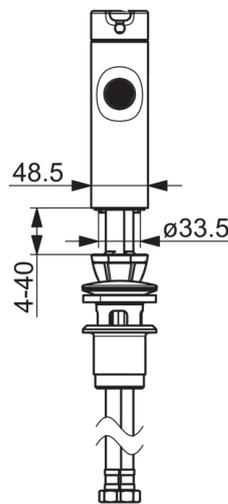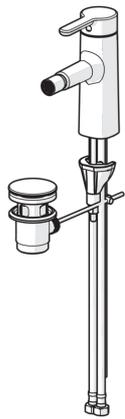


Ersatzteile

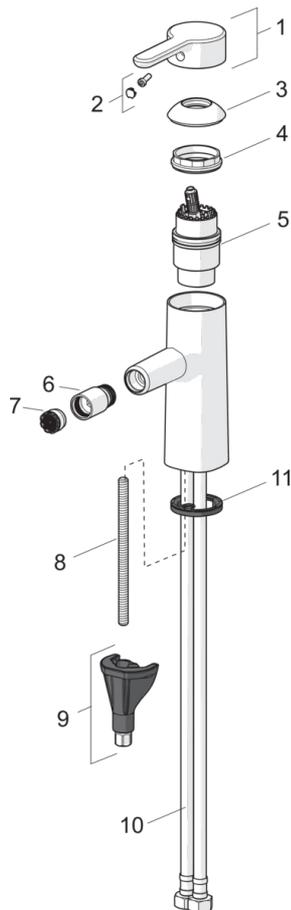

SP51733283

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914574
02	Dekorkappe	59914573
03	Abdeckkappe	59914649
04	Gegenmutter, M42 x1,5, SW 38	59914128
05	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
06	Gelenkstück, M18.5x1	59913370
07	Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
08	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
09	Befestigungssatz	59914475
10	Anschlußschlauch, L=475, G3/8- M10x1 LH	59914468
11	Bodendichtung	59913653
N.I.	Ablaufgarnitur	59911441
N.I.	Zugstange mit Knopf	59913459